




DEODORIZE

SANITIZE

PURIFY

Optipura Minute - Veterinærer og dyrefasiliteter

Optipura DSP™-teknologi evner å bryte ned et bredt spekter av organiske forurensninger som finnes i mange innendørsmiljøer.

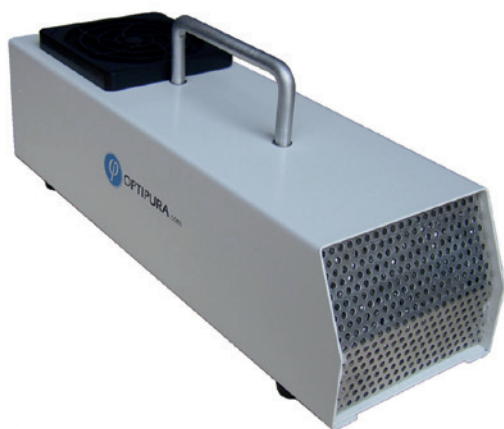

Mange fasiliteter er laget med tanke på dyr. Dyrebutikker, veterinærklinikker og kjæledyrhoteller, er noen ganger fylt med uønskede og ubehagelige lukter som kan skape bekymring for nivået av miljørenslighet, så vel som for den generelle velferden til dyrene.

Optipura Minute nøytraliserer allergener og bryter ned ubehagelige lukter for å gi renere og mer behagelige omgivelser for både dyr og mennesker.



THE OPTIPURA COMMITMENT

Optipura™ products are designed with your satisfaction in mind. Our dedication to quality is reflected in our product offerings and service options that are aimed at giving you better returns on your investment. Optipura™ products come with a standard limited factory warranty. For full program details in your area, please contact your local representative below.

Om Optipura Minute

Optipura Minute er en meget kompakt, lett og bærbar luftbehandlingsenhet designet for små lukkede rom med moderate forurensnings- eller luktnivåer. Ved å bruke høyenergiske, lysbaserte teknologier, emulerer Optipura Minute naturlige prosesser for å bryte ned kjemiske og biologiske forurensninger ved bruk av bl.a. bakteriedrepende ultrafiolett lys, og luftmolekyler i høy-energiske tilstander, også referert til som plasmaer. Disse plasmaene slipper ut i det i rommet og fortsetter å akselerere nedbrytningen av organisk forurensninger som er til stede. Fordi plasmaer til slutt går tilbake til sin opprinnelige tilstand og siden ingen kjemikalier benyttes, produseres ingen avfallsstoffer.

BRUKSOMRÅDER:

- VETERINÆRKONTORER
- DYREBUTIKKER
- DYREHOSPITALER
- DYREHOTELL-/PENSJONAT
- AVFALLSROM
- LAGERROM

FORDELER

Skaper sikrere og mer komfortable inneområder gjennom:

LUKTKONTROLL

- Bryter ned uønsket og dvelende luft

FORBEDRET HYGIENE

- Minimerer mikrobiologi i luften og på overflater

REDUSJON AV SKADELIGE GASSER

- Flyktige organiske komponenter - VOC (alkoholer, løsemidler, formaldehyde, etc.)
- Enkelte ikke-organiske gasser

ANDRE FORDELER

- Liten størrelse
- Lett

- Lavt vedlikeholdsbehov
- Ingen kjemikalier, ingen avfallsstoffer

For mer informasjon, kontakt Luktspesialisten.

TEKNISK SPESIFIKASJON

Mål (mm):	305 mm (L) x 100 mm (B) x 130 mm (H)
Vekt:	2.1 Kg
Input:	220-240 V AC, 50/60 Hz
Effekt:	40 W
Sikring:	2A
Standard tilbehør:	Bærehåndtak, filter vifte, strømkabel
Ekstra tilbehør:	Monteringsbrakett
Optimal driftstemperatur:	5 to 28 grader
Forbruksmaterieell:	Lamper (part nr: LV02) x 2 stk.
Levetid lampe:	5000 timer kontinuerlig
Garanti modell:	1. år
Garanti lampe:	6 måneder

Merk: Optipura forbeholder seg retten til å endre produktbeskrivelser og spesifikasjoner uten nærmere informasjon.



For informasjon og bestilling:
www.luktspesialisten.no
(+47) 92 81 00 83